

MORE THAN  
STANDARD


**HALSANG**



BYGGARBETSPLATSER •  
EVENEMANG •  
TILLFÄLLIGA LÖSNINGAR

## MOBILA LÖSNINGAR

### PASSERKONTROLL

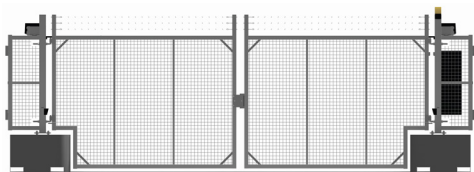

Motoriserad version i varmförzinkat  
utförande.

## MOBIL SLAGGRIND

### FRIGG MOBIL BASIC VFZ

Motoriserad slaggrind för industriella och mobila in- och utfarter.  
För platser med lägre behov på öppningshastighet och färre antal  
öppningar/dag (15-20 st).

#### FÖRDELAR

##### KONSTRUKTION

Halsang mobila slaggrindar tillverkas i VFZ, svetsad stålkonstruktion.

Finns i motoriserad eller manuellt utförande. Öppningsbredden är 5 m och höjden  
är 2 m + 3 rader taggtråd.

##### GRINDBLAD

Grindbladsfyllningen består av svetsat nät 50x50x3 mm.

Grindblad tillverkat av fyrkantsprofiler 60x60x3 mm.

##### GRINDSTOLPE

Grindstolpar tillverkade av fyrkantsprofiler 100x100x4 mm.

##### MOBILITET

Grindarna är monterade på ett kraftigt och armerat betongfundament, förberedda för hantering  
av gaffeltruckar. Varje betongfundament är integrerade på en kraftig stålplatta vilket ger god  
stabilitet och hållbarhet. Grindstolparna är utrustade med anslutning för byggstängsel.



ID06



I enlighet med EN 13241

[www.halsang.com](http://www.halsang.com)



## MANUELL ELLER MOTORISERAD

Frigg mobil basic finns i både motoriserad och manuellt utförande.

## FUNKTION

Grinden är motoriserad med styrning Elka Zenit Drive 24V, mjukstart och mjukstopp för optimal drift. Styrskåpet, i lackerat stål (RAL 9007), är monterat på höger grindstolpe som standard (sett utifrån).

## HELT FÖRMONTERAD

De motoriserade slaggrindarna är helt förmonterade när de levereras, vilket möjliggör en enkel och snabb installation på plats (plug and play). För manuellt utförande är grindarna förberedda för hänglås. och levereras med marksprint på varje grindblad.

## ERFARENHET

Halsang har lång erfarenhet när det gäller att utveckla mobila passerkontrollösningar och vi förbättrar ständigt våra produkter för att möta kundernas önskemål.

## HÖG KVALITET

Våra högkvalitativa produkter erbjuder lång livslängd, vilket resulterar i en finansiellt bra investering för kunden.

Vid behov av högfrekventa in-ut passeringar rekommenderar vi Frigg Mobil VFZ

### TILLVAL

- Installation med olika ID 06-system på förfrågan
- Lackerad i RAL kulörer
- Halsang Monitoring System på förfrågan
- Fordonsdetektor för markslingor
- Belysning av grindöppning

### FUNKTIONER

- Helt svetsad VFZ stålkonstruktion
- Enkel åtkomst för service och underhåll i styrskåpet (lackerat i RAL 9007)
- Öppningsbredd 5 m
- Höjd 2,0 m + 3 rader taggtråd
- TÜF godkänd och i enlighet med EN 13241-1

### TEKNISK BESKRIVNING

Strömförsörjning	230V AC, 50 Hz
Strömförbrukning	10-16A
Driftsmiljö	-25° till +50° C
Motorisering	Elka Orbit Drive 24V, med mjukstart och mjukstopp
Elektromagnetiskt lås	Maximal belastning 500 kg
Säkerhetsfunktioner	1 blinkande varningsljus (orange) i enlighet med EN-standarden 13241 2 st nödstopp

### Teknisk support

Halsang erbjuder teknisk support för alla våra passerkontrollprodukter.