




INDUSTRIER • LOGISTIKCENTER •
INFRASTRUKTUR •
OFFENTLIGA BYGGNADER

FRIBÄRANDE SKJUTGRIND

PASSERKONTROLL

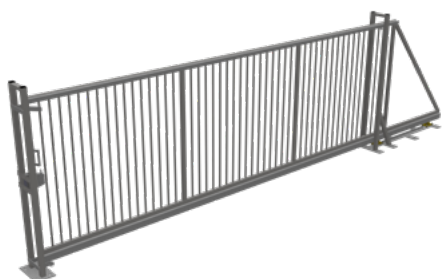

**Manuell version i varmförzinkat stål.
Pulverbelagd version kan väljas.**

Manuell skjutgrind för mindre/måttlig trafik.

ODEN

FÖRDELAR

KONSTRUKTION


GRINDBLAD

Skjutgrinden ODEN är anpassad för lägre öppnings-/stängningsfrekvenser och mindre öppningsbreder. Grinden har en svetsad konstruktion, med en undre C-profilbalk. Den svetsade ramen består av horisontella fyrkantsprofiler och rektangulära profiler. De vertikala ramdelarna är fyrkantsprofiler. Fyllningen är svetsade vertikala fyrkantsprofiler med ett maximalt avstånd på 100 mm. Som standard är grinden förberedd för 3 rader taggtråd.

STYRSTOLPE OCH ÄNDSTOLPE

Den dubbelsidiga ändstolpen är tillverkad av fyrkantsprofil och utrustad med grindfång, för att styra och stödja grindbladet när grinden är i slutlig rörelse eller helt stängd.

Styrstolpen är tillverkad av fyrkantsprofiler.

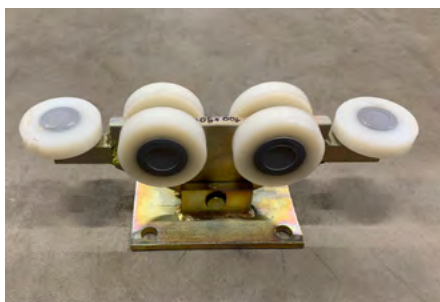

Styrrullar

RULLSET

Grindbladet styrs och hålls upp av två kullagerförsedda uppsättningar rullset som löper i underbalken. Det ena rullsettet är monterat på styrstolpens basplatta. Det andra rullsettet är placerat på den bakre delen av betongfundamentet. Båda uppsättningarna av rullsetten stöder underbalken och ger perfekt styrning av grindbladet.

I sidled styrs grindbladet av en horisontell kullagerförsedd styrrulle och är placerad högst upp på styrstolpen.

Alla rullset är av högklassig polyamid. Materialet håller länge och ger tyst gång.

YTBEHANDLING

Stolpar och grindblad är varmförzinkade, alternativt med en pulverbeläggning. Standardfärgerna är RAL 9007, RAL 9005, RAL 6005. Andra färger som tillval.

Varmförzinkad Varmförzinkad i enlighet med EN-ISO 1461.

Pulverbeläggning Stolpar och grindblad kan fås med polyesterpulverbeläggning.

Pulverbeläggningens tjocklek: 60–80 µm.

FUNKTION

Levereras förmonterad, vilket ger snabb och enkel installation på plats. Grindbladet har ett handtag för manuell förflyttning.


Grinden är utrustad med ett särskilt Locinox-lås för skjutgrindar.




Locinox-lås.

FUNKTIONER

- Svetsad, varmförzinkad stålkonstruktion
- Fyllningen är 20 x 20 x 1,5 mm fyrkantör som standard
- Max. öppningsbredd: 7 m
- Max. höjd: 2,0 m
- Undre balk 100 x 90 x 5 mm, styrstolpe/ändstolpe 60 x 60 x 2 mm.
- Grindram 60 x 40 x 2 mm
- TÜV-godkänd i enlighet med EN 13241-1
- Andra mått kan beställas

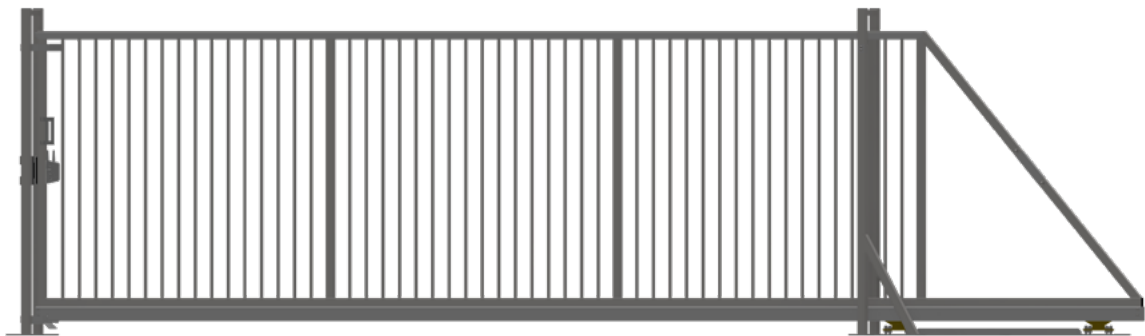

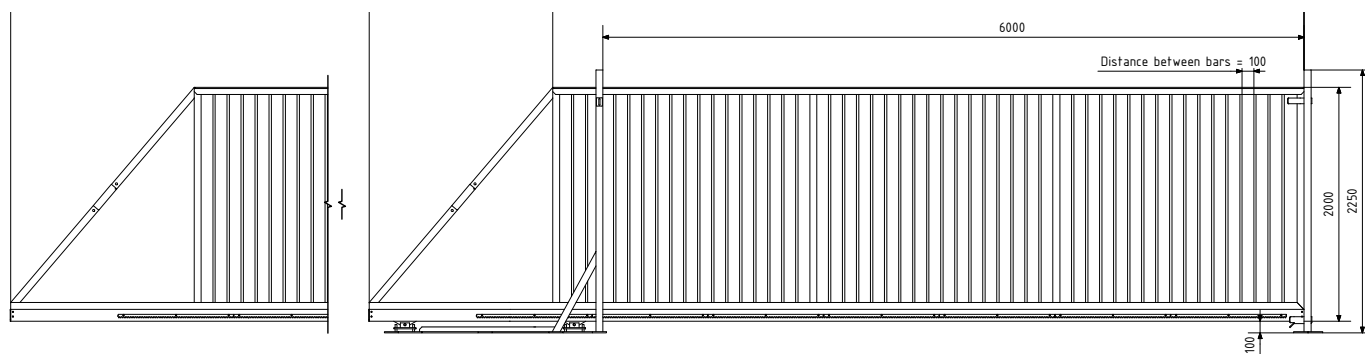

ODEN Exempelritning 6 x 2 m



TILLVAL

- Överklättringsskydd – taggat portblad
- Fästen för montering av stängsel på stolparna
- Pulverbelagd i RAL-färger.
- Förberedd för hänglås